



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Plaques et Grillages


Réceptacles

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉCÉPIENTS EN PLAQUE

Fabriqués en plaque laminée de 2mm. d'épaisseur.

Une petite forme d'oreille pour mettre un cadenas.

Des griffes pour les prendre dans le travail.

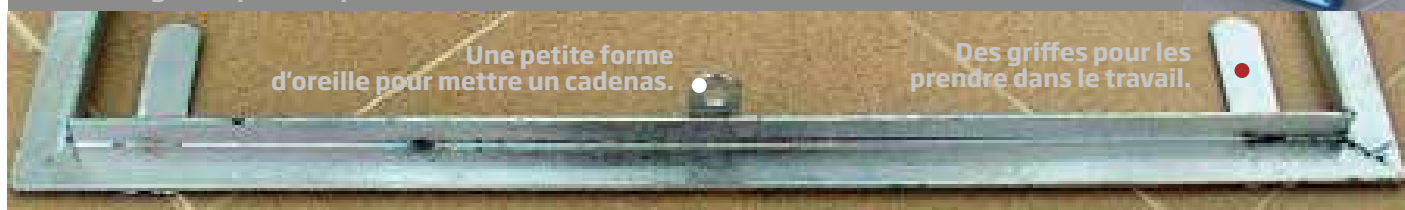

∇ ACHEVÉS

Galvanisation à chaud UNE-EN ISO 1461.

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉCÉPIENTS GRILLAGE

Fabriqués en grillage maille 34X38mm. platine 50X3mm. et rond tourné 5mm. ou grillage plus plaque striée 3/5mm.

Encadrement d'appui en forme d'angle plaque 60X40X3mm.

Dimensions: 500x500 mm.



→ DIMENSIONS (mm)

Mesure Nominale	Mesure Extérieure	Mesure intérieure
300x300mm	304x304mm	246x246mm
400x400mm	404x404mm	346x346mm
500x500mm	504x504mm	446x446mm
600x600mm	602x602mm	544x544mm
700x700mm	704x704mm	644x644mm
800x800mm	803x803mm	744x744mm
900x900mm	903x903mm	844x844mm
	1004x1004mm	947x947mm

Certificat
conformément
la production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Grillages Électrosoudés

Pièces Standard

→ DIMENSIONS (mm)

Maille	Platines avec capacité portante 25x2 mm	Retournée
30x30 mm. (34X38)	2.000x1.000 mm	Ø 4mm
	190x1.000 mm	

Échelons 800x270 mm pour souder ou visser avec un avant antidérapant

→ DIMENSIONS (mm)

Maille	Platines avec capacité portante 30x2 mm	Retournée
30x30 mm. (34X38)	3.000x1.000 mm	Ø 4mm
	2.000x1.000 mm	
	2.000x1.000 mm*	
	1.000x1.000 mm	
	800x1.000 mm	
	600x1.000 mm	
	500x1.000 mm	
	500x1.000 mm	
	500x1.000 mm	
	250x1.000 mm	

* A VEC UNE MAILLE DE SÉCURITÉ 8x8mm.


Échelons 900x270 mm. pour souder ou visser avec un avant antidérapant

Échelons 1000x270 mm. pour souder ou visser avec un avant antidérapant

→ DIMENSIONS (mm)

Maille	Platines avec capacité portante 30x3 mm	Retournée
30x30 mm. (34X38)	2.000x1.000 mm	Ø 4mm

Échelons 1.000x270 mm. pour souder ou visser avec un avant antidérapant



Certificat
Conformément
la Production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Grillages électrosoudés

Panneaux horizontaux

⊘ DIMENSIONS POUR UN USAGE HORIZONTAL (Industriels) (mm)

Mesures de la maille	Épaisseur tige	Plat (mm)	Poids approx. Kgs/m ² S/Galv.	Poids approx. Kgs/m ² Galva.
30x30mm (34x38)	4mm	25x2	13.50	15
		25x3	19	21.50
		30x2	15	17.50
		30x3	22	26.70
		35x3	26	29
		40x3	29	32
		50x3	38.20	41.30
30x30mm (34x38) A VEC UNE MAILLE DE SÉCURITÉ 8x8mm	4mm	30x2	22	24.70
		30x3	28	30.5


Longueur du panneau 6.100mm; Largeur du panneau 1.000 mm



⊘ DIMENSIONS POUR UN USAGE VERTICAL (Décoratifs) (mm)

Mesures de la maille	Épaisseur tige	Plat (mm)	Poids approx. Kgs/m ² S/Galv.	Poids approx. Kgs/m ² Galva.
60x120mm (62x132)	4mm	25x2	7.60	8.60
60x60mm (62x66)		25x2	8.70	9.85

Longueur du panneau 6.072mm; Largeur du panneau 1.862 mm



∇ ACHEVÉS

Galvanisation à chaud UNE-EN ISO 1461, ou en noir (sans galvaniser)

••• ACCESSOIRES

Pièces de fixation pour les grillages maille 34x38 (Galvanisées au chaud)

Certificat Conformément la Production: CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a


Treillis Électrosoudés

Mailles Électrosoudées

⊘ DIMENSIONS (mm)

Mesures de la maille	Épaisseur de la baguette	Kg/m ² Gris	Kg/m ² Pre-Galv.	Kg/m ² Galv. à Chaud
100x50mm	4mm	2.80	2.88	3.20


Longeur du panneau 2.600mm; Hauteur du panneau 1.500 mm
2.000 mm



⊘ DIMENSIONS (mm)

Mesures de la maille	Épaisseur de la baguette	Kg/m ² Gris	Kg/m ² Pre-Galv.	Kg/m ² Galv. à Chaud
150x50mm	5mm	3.96	4.06	4.55


Longeur du Panneau 2.600mm; Hauteur du panneau 1.500 mm
1.950 mm



⊘ DIMENSIONS (mm)

Mesures de la maille	Épaisseur de la baguette	Kg/m ² Gris	Kg/m ² Pre-Galv.	Kg/m ² Galv. Chaud
50x50mm	4-5mm	4.06	4.14	4.67
		5.48	5.60	6.00

Longeur du Panneau 2.600mm; Hauteur du panneau 1.500 mm
2.000 mm



Certificat
conformément
la production:

CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Treillis Électrosoudés.
Pièces Achevées En Stock

Gouttières

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriquées avec du treillis électrosoudé maille 30X30mm. nominal avec des axes, rond retourné Ø 5mm. . et pletina qui peut porter 25X2.

Encadrement d'appui en angle 30mm. avec des griffes pour prendre au travail.



? APPLICATIONS

Dessinées pour le ramassage des eaux et pour la circulation des automobiles.




→ DIMENSIONS (mm)

La grille 30X30 25X2 est construite en tronçons de 250 (sens pletina) X1000mm. par 190 (sens pletina).

La grille 30X30 30X2 est construite en tronçons de 250 (sens pletina) X1000mm.

L'encadrement d'appui en L-30mm. est construit en tronçons de 2015 et 1000mm de long par 205mm de large.

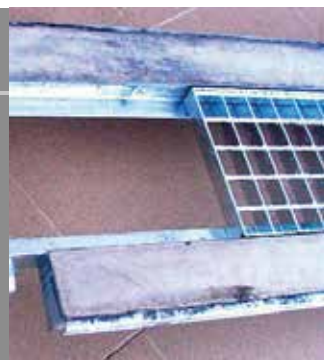

∇ ACHEVÉS

Galvanisation à chaud UNE-EN ISO 1461.

Certificat
conformément
la production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX:968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es